

Bienvenue dans  
le meilleur  
de la sécurité

# ARMOIRE FORTE ANTI FEU DIN 4102

## GAMME SUPER PROTECT

Protection anti feu DIN 4102

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DANS UNE ARMOIRE FORTE SANS ISOLANT, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LA GAMME SUPER PROTECT VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS.

- + La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.
- + Les doubles parois assurent une protection anti-effraction extrêmement efficace.
- + Blindage des organes de condamnation par plaque d'acier au manganèse anti-perçage.
- + Trous de scellement à la base  $\varnothing$  14 mm.
- + Coloris gris RAL 9006.

### SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

**A2P**

Serrure de coffre  
Niveau A



- Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3<sup>e</sup> erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.




- Serrure de coffre-fort WittKopp réf. 2618 testée A2p niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

**A2P**

Serrure de coffre  
Niveau A



### PROTECTION ANTI-FEU

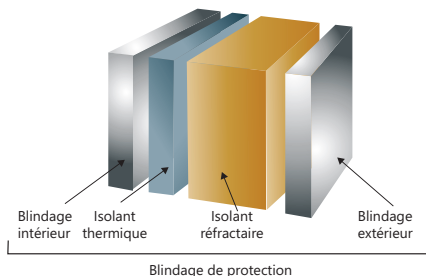

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

### SUPER PROTECT 700

Équipement standard tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

EN OPTION :

- Tablette extractible réglable en hauteur au pas de 50 mm
- Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pènes	Nombre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
SUPER PROTECT 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	190	95
SUPER PROTECT 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	370	140
SUPER PROTECT 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	400	140
SUPER PROTECT 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	680	230
SUPER PROTECT 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	820	265